

## Profiline 21" Farbmonitor


**PROFILINE**  
powered by Security-Center



### Produkt-Highlights:


- 21" Bilddiagonale
- 500 TV-Linien Auflösung
- Robustes Metallgehäuse
- Video-Durchschleifeingang
- Audio Ein-/Ausgang

Bedienelemente Front

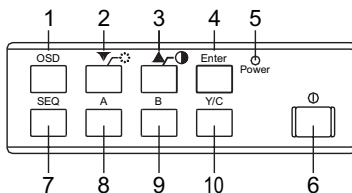

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 OSD/Lautstärke              | 5 Netzanzeige       |
| 2 Menü Helligkeit / Cursors + | 6 Netzschalter      |
| 3 Menü Kontrast / Cursor -    | 7 O/U Scan          |
| 4 Enter                       | 8 Kanal A           |
|                               | 9 Kanal B           |
|                               | 10 Kanal Y/C (SVHS) |

Bedienelemente Rückseite

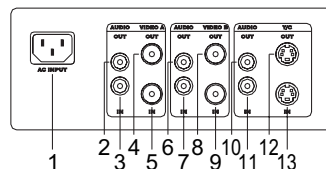

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Netzanschluss       | 8 Video Out / Kanal A    |
| 2 Audio Out / Kanal A | 9 Video In / Kanal B     |
| 3 Audio In / Kanal A  | 10 Audio Out / Kanal Y/C |
| 4 Video Out / Kanal A | 11 Audio In / Kanal Y/C  |
| 5 Video In / Kanal A  | 12 Video Out / Kanal Y/C |
| 6 Audio Out / Kanal B | 13 Video In / Kanal Y/C  |
| 7 Audio In / Kanal B  |                          |

Artikel - Nr.: TV8154

### Kurzbeschreibung:

Hochwertiger Farb CRT-Monitor für professionelle Videoüberwachungssysteme. Der Monitor hat ein mehrsprachiges On-Screen Menü. Er verfügt über drei Audio- und Video-Kanäle die im 3fach-Switch Mode betrieben

werden können. Das stapelbare Metallgehäuse hat an den Seiten zwei Tragegriffe. Audiosignale können über den eingebauten Lautsprecher mitgehört werden.

### Technische Daten

Bildröhre	21" / 56cm Bildschirmdiagonale	Maße (HxBxT)	492 x 437 x 482mm
Empf. Betrachtungsabstand	270cm	Gewicht	27kg
Bildabtafung	6% Overscan	Farbe	Front: anthrazit, Gehäuse: grau
Auflösung	500 TV Linien	Lieferumfang	Monitor, Netzkabel, Anleitung
Eingangssignal	1V FBAS Signal (75Ohm)	Zubehör	WandhalterTV8193, Deckenhalter TV8196
Ausgangssignal	1V FBAS Signal (75Ohm)		
Stromversorgung	100~240 VAC / 50-60 Hz		
Leistungsaufnahme	80 Watt maximal		
Eingänge	2 x BNC, 1 x S-VHS, 3 x Audio		
Ausgänge	2 x BNC, 1 x S-VHS, 3 x Audio		
Sonstiges	Integrierter 3fach Umschalter		
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C		
Lagertemperatur	-20°C bis +65°C		
Luftfeuchtigkeit	10 bis 90%		